




ASP 009-LFU

Ausführung

PDF: [ASP 009-LFU](#)

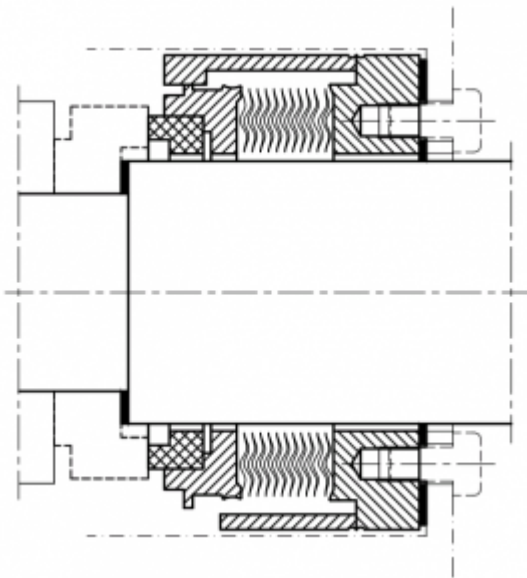

Technische Daten

Betriebstemperatur:	-15 °C bis +380 °C
Betriebsdruck:	23 bar
Gleitgeschwindigkeit:	max. 48 m/s
Axiale Bewegung:	max. ±0.5 mm
Gleitflächen-Code:	A / Q12
Standards:	-

Werkstofftabelle

siehe [PDF: ASPAG Werkstofftabelle Komponenten GRD](#)

Beschreibung

Mechanische Komponentengleitringdichtung mit Metallbalg.

Vorteile

- Für sehr hohe Temperaturen geeignet
- Keine Elastomer-Sekundärdichtungen
- Stationäres Design
- Für hohe Drehzahlen geeignet

Einsatzgebiete

- Heisse Medien
- Chemische Industrie

Aktuelle Masstabellen aller ASPAG Gleitringdichtungen können online als PDF heruntergeladen werden.