




ASPAG 2020

ASPAG 2020 ist eine universell einsetzbare Dichtungsplatte. Besonders geeignet für Wasser, gesättigten Wasserdampf, Gase und chemische Produkte im allgemeinen.

Technische Daten	
Farbe:	Grün
Betriebstemperatur:	+260 °C (+400 °C)
Betriebsdruck:	80 bar (110 bar)
Dimension:	nach EN 1514-1 / ANSI / Sonderformen Platten: 1500 mm x 1600 mm
Dicke:	0.50 mm / 1.00 mm / 1.50 mm / 2.00 mm / 3.00 mm
D/T-Abhängigkeit:*	Ja

*D/T-Abhängigkeit: Wenn das Material druck- und temperaturabhängig ist, dürfen der max. Druck und die max. Temperatur nicht gleichzeitig auftreten.

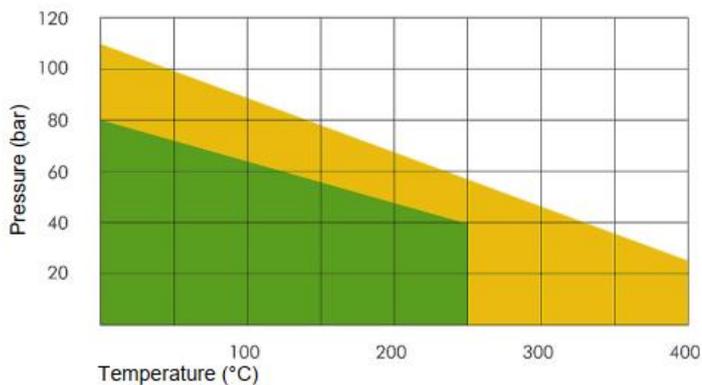

Test	Eigenschaft	Wert
ASTM F 36	Kompressibilität	5 - 15 %
ASTM F 36	Rückfederung	>50 %
ASTM F 152	Zugfestigkeit (quer)	12 N/mm ²
-	Dichte	Ca. 1.95 g/cm ³
ASTM F 146 Gewichtszunahme		
5 h/ASTM oil/Nr.3 @ 150 °C		<15 %
5 h/ASTM Fuel B @ 25 °C		<10 %
ASTM F 146 Dickenzunahme		
5 h/ASTM oil/Nr.3 @ 150 °C		<15 %
5 h/ASTM Fuel B @ 25 °C		<10 %

Zulassungen

- TA-Luft
- DVGW
- WRAS
- Ausblassicherheit VDI 2200
- ABS
- ISO 19221 Feuerwiderstandsfähigkeit

Prüfungen

- BAM